

Kaffebrik



Mål: 20 x 13 cm

Materialer:


1 stk. kaffebrik

Farve 1:	15 x 11 cm	(del 1)
Farve 2:	12 x 12 cm	(del 2)
Bagbeklædning:	18 x 18 cm	
Pladevat:	14,5 x 14,5 cm	


Syvejledning:

- Klip papskabelonerne ud
- Klip stof ud efter papskabelonerne + 1 cm sømmerum hele vejen rundt
- Ri stoffet om papskabelonerne
- Sy delene sammen. (Se skitsetegning)
- Stryg dit syede patchwork
- Fjern alle ritrådene og tag pappet ud
- Klip stof til bagbeklædning på 18 x 18 cm
- Klip pladevat efter dit syede patchwork + 3-4 mm sømmerum hele vejen rundt
- Læg alle lagene sammen som følgende
 - Bagbeklædningen nederst og pladevat ovenpå. Øverst lægges dit syede patchwork.
- Ri alle lagene sammen
 - Undlad at ri i de yderste 2 cm, da bagbeklædningen skal foldes ind mellem dit syede patchwork og pladevattet
- Fold bagbeklædningen ind mellem dit syede patchwork og pladevattet
 - Bagbeklædningen skal være 3-4 mm større end dit syede patchwork
 - Ri evt. rundt langs kanten
- Quilt hele vejen rundt langs kanten på del 1 – ca. 2-3 mm inde (se quiltetegning)
- Quilt langs yderste kant på del 2 – ca. 2-3 mm inde (se quiltetegning)
 - Såfremt du har brugt stof med motiv som jeg har, kan du evt. quilte rundt langs en eller flere motiver- det giver en flot effekt
- Fjern de sidste ritråde

Skitsetegning:

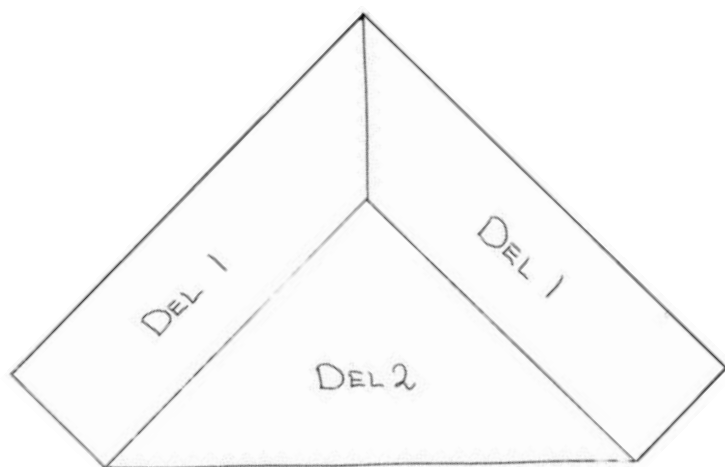

Quiltetegning:

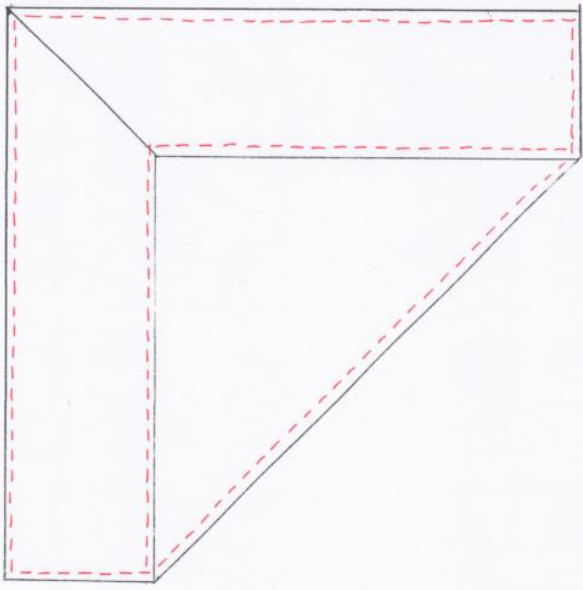

Mønster

